

PNEUMATICĂ

LIVRARE DIN STOC ÎN 48H!

www.tech-con.ro
office@tech-con.ro

Tech-Con România,
membră a grupului Tech-Con -
producător și distribuitor de
echipamente de automatizare
în Europa Centrală-de Est,
funcționează cu succes din
1996. Oferim soluții de
automatizare și servicii de o
calitate remarcabilă pentru
utilizatorii finali industriali -
constructori de mașini
complexe.



CILINDRI PNEUMATICI

CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

**FORMĂ
CONSTRUCTIVĂ**
TUB ROTUND
TUB PROFILAT



SERIA 40/41

DIAMETRE
160MM
200MM



**SERIA
60/61/63**

DIAMETRE
32MM
40MM
50MM
63MM
80MM
100MM
125MM

Cilindri cu simplă acțiune sau cu dublă
acțiune, magnetici și cu amortizare
pneumatică la capăt de cursă, disponibili atât
cu tijă unilaterală, cât și bilaterală.

Amortizare

Mecanică
Pneumatică



**ISO 6432
SERIA 24/25**

DIAMETRE
16MM
20MM
25MM

**ISO 21287
SERIA 32**

DIAMETRE
20-100MM

Filet
interior/exterior

Tijă
unilaterală
bilaterală



Filet
interior/exterior



**CILINDRI
COMPACȚI
SERIA 31**

DIAMETRE
12- 100 MM

SENZORI & ACCESORII

Senzorii de proximitate
magnetici definesc
poziția pistonului în
cilindrii pneumatici.





CONTROL

ELECTROVALVE ȘI VALVE ACȚIONATE PNEUMATIC

Valve utilizate în acționarea atât a cilindrilor pneumatici, precum și a altor echipamente

Porturi
G1/8 – G1/2



VALVE SOLENOID

Porturi
G1/8 – G1

Acționare
Directă
Combinată
Pilotate

Valve utilizate în game largi de aplicații, ce au ca scop controlul fluidelor cum ar fi aer, apă, abur

Porturi
M5 – G1


Materiale
Plastic
Bronz

AMORTIZOARE DE ZGOMOT



ACCESORII DE CONTROL

BOBINE




Tensiuni*

12
24
48
110
220

CONECTORI



*atât în curent continuu cât și în curent alternativ

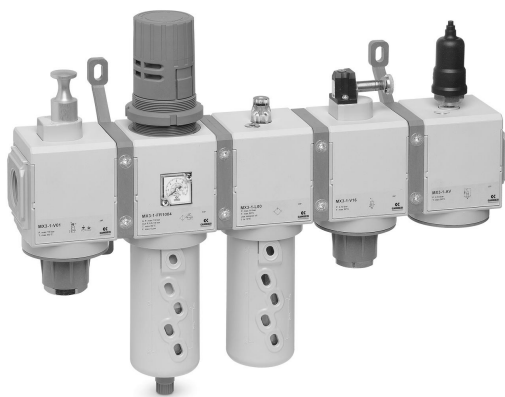

PREPARARE AER

FILTRE SERIE MX/MC/MD

Dimensiuni
G1/8 – G1

Presiune de lucru
0.5 – 12 bar

Filtre regulate utilizate în vederea purificării aerului comprimat, prin eliminarea impurităților și a condensului.

Finețe de filtrare
25μm; 5 μm; 0.1 μm

Elemente filtrante
Standard
Coalescente
Cu carbon activ



REGULATOARE DE PRESIUNE

Serie
M/MX/MC/MD

Dimensiuni
G1/8 – G1

Presiune de lucru
0.5 – 12 bar



LUBRIFICATOARE

Serie
MX/MC/MD

Dimensiuni:
G1/8 – G1

Lubrifierea aerului este importantă pentru funcționarea echipamentelor în condiții speciale.




ACCESORII

Manometre



**Accesorii
montaj**





CONECTICĂ PNEUMATICĂ



RACORDURI METALICE DREPTE



Conexiune
pneumatică

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

Conexiune filet

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2



RACORDURI METALICE COT

RACORDURI METALICE DE TRASEU



Conexiune
pneumatică

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

RACORDURI METALICE PENTRU REDUCȚIE



RACORDURI METALICE PENTRU REGLAJ DEBIT

Tip reglaj


unidirecțional
bidirecțional



RACORDURI DE PLASTIC

Racorduri de plastic drepte,
cot, de traseu, pentru reducție,
pentru reglaj debit.



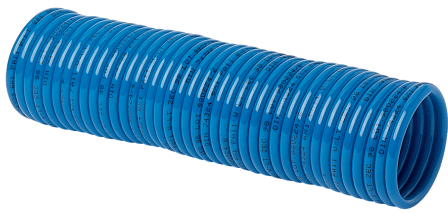

TUBURI PNEUMATICE



TUB PNEUMATIC PA POLIAMIDĂ

Tub PA este destinat aplicațiilor pneumatice oferind o presiune de lucru mai mare precum și o rezistență chimică bună.

Diametre

Ø4
Ø5
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14
Ø15
Ø16

Culori

Neutru, Albastru, Negru, Verde

TUB PNEUMATIC PTFE TEFLON

Tub PTFE este destinat aplicațiilor de joasă presiune, oferind o rezistență chimică foarte bună. Temperaturile de lucru sunt cuprinse între 60°C și 260 °C.

Diametre

Ø4
Ø5
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

Culori

Neutru

TUB PNEUMATIC PU POLIURETAN

Tub PU destinat aplicațiilor pneumatice precum și aplicațiilor din industria alimentară.

Diametre

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

Culori

Albastru, Transparent, Galben



Vizitează magazinul
online și vezi toată
gama de produse!

